



QUALITÄT IST UNSER FORMAT

Banderolen | Etiketten | Fachzeitschriften | PR-Zeitschriften
Geschäftsdruck | Werbedruck | Bücher | Broschüren

Anleitung:

Vorgaben zur Datenanlieferung

Holzmann Druck GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 2 | D-86825 Bad Wörishofen | T +49 82 47 / 993 - 0 | F +49 82 47 / 993 - 208
contact@holzmann-druck.de | www.holzmann-druck.de

**HOLZMANN**
DRUCK

Einleitung

In unserem standardisierten Workflow werden Composite-PDF-Dateien verarbeitet.
Nach vorheriger Absprache können Sie auch andere Formate oder offene Daten liefern.

Gerne können Sie uns vorab einige Testseiten übertragen, die wir kostenfrei auf Verwendbarkeit prüfen.

Bei Fragen hilft Ihnen unser qualifiziertes Personal gerne unter Tel. +49 82 47 / 993 - 0 weiter.

Vorgaben

- Für ein optimales Druckergebnis sollten Ihre PDF-Dateien folgende Voraussetzungen erfüllen:

PDF-Format 1.6 nach Standard PDF/X-4:2008

enthaltene Bilder:

Auflösung ab 300 dpi bei Farbbildern
Auflösung ab 200 dpi bei Graustufenbildern
Auflösung ab 1200 dpi bei Bitmap-Bildern
Bei RGB-Bildern sollte das Quellprofil eingebettet sein.

empfohlene Farbprofile:

bei Druck auf gestrichenem Papier: Fogra 39 (ISO Coated v2 ECI)
Fogra 51 (PSO Coated v3 ECI)
bei Druck auf ungestrichenem Papier: Fogra 47 (PSO Uncoated ISO12647 ECI)
Fogra 52 (PSO Uncoated v3 ECI)
Alle Profile erhalten Sie unter www.eci.org/de/downloads

enthaltene Schriften:

eingebettet oder vektorisiert
schwarze Texte in 100% Schwarz anlegen

drucktechnische Vorgaben:

Anschnitt mindestens 3 mm
maximaler Gesamtfarbauftrag:
330% bei Druck auf gestrichenem Papier
280% bei Druck auf ungestrichenem Papier

- Ihre farbverbindlichen Proofs sollten einen Fogra-Medienkeil enthalten.
- Informieren Sie uns bitte, wenn Ihre Druckdaten bereits Trapping enthalten.
- Für die Etikettenproduktion bitten wir um Bereitstellung der offenen Druckdaten sowie je ein Druck-PDF. Von der Adobe Collection (Indesign, Illustrator, Photoshop) sowie Quark XPress und ArtPro **können** jeweils die aktuellsten Versionen verarbeitet werden.

Anlieferung

- per E-Mail (bis 100 MB): contact@holzmann-druck.de
- per FTP: nach Rücksprache legen wir für Sie einen individuellen FTP-Zugang an
- Datenträger: CD, DVD, USB-Stick, Festplatte
- per wetransfer: Upload der Druckdaten, Zusendung des Downloadlinks

Druck mehrsprachiger Produkte

Einleitung

Für den Druck mehrsprachiger Produkte werden die Farbauszüge mit den für alle Sprachvarianten gleichen Elementen nur einmal belichtet.


Der Auszug mit den Sprachwechsel-Elementen wird für alle Sprachvarianten entweder separat ausgegeben (Druck mit 5 Farben) oder mit dem Schwarz-Auszug kombiniert (Druck mit 4 Farben).

Voraussetzungen

- Die Sprachwechsel-Auszüge dürfen ausschließlich positive 1-farbige Elemente enthalten (keine negativen und/oder mehrfarbigen Elemente)
- Alle zusammen gehörenden PDF-Dateien müssen absolut deckungsgleich sein.
- **Falls Ihre Daten nicht diesen Voraussetzungen entsprechen, klären Sie bitte mit unseren Sachbearbeitern ab, ob Ihre Daten zum Druck verwendet werden können.**

Dokument-Aufbau

- Ihre Dokumente erstellen Sie bitte so, dass alle Elemente, die in allen Sprachvarianten identisch sind (z.B. Bilder), in CMYK angelegt sind.
- Alle Sprachwechsel-Elemente (z.B. Texte) müssen als Sonderfarbe angelegt sein. Wobei jede Sprache als eindeutige Sonderfarbe angelegt werden sollte: z.B. „SF-deutsch“, „SF-engl“, „SF-span“

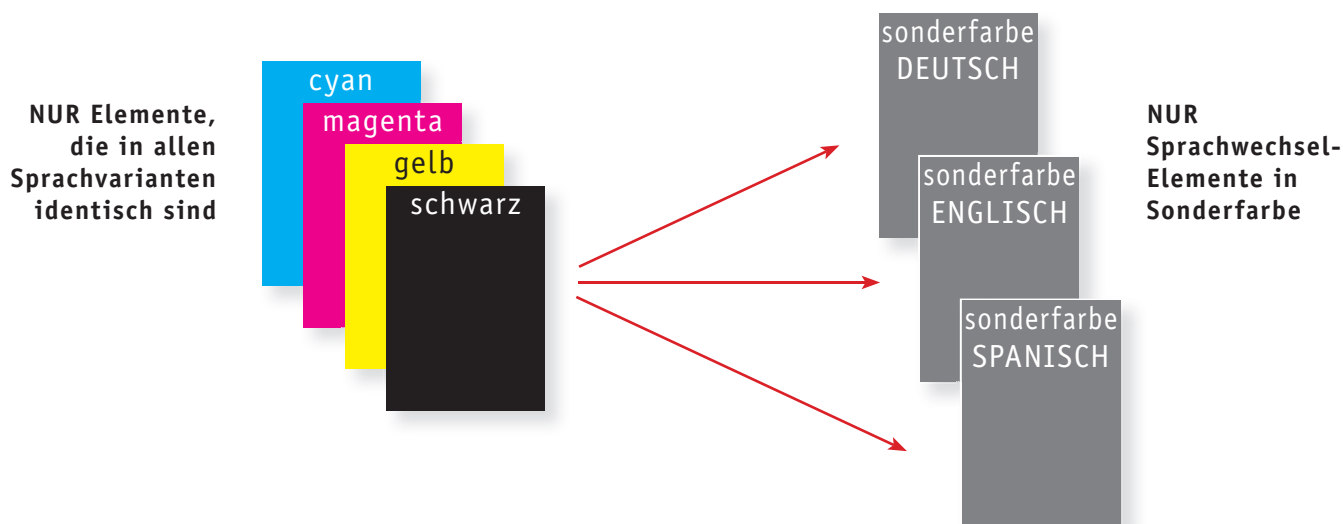

Ausgabe

- Erstellen Sie vom Hauptdokument, das CMYK + 1 Sprachvariante enthält, ein Composite-PDF.
- Von allen weiteren Sprachvarianten erstellen Sie ein PDF, das jeweils nur den Sonderfarb-Auszug (composite oder separiert) enthält.